


## Inhalt

Werkzeug, Schrauben & Detailansicht **Seite 1**


Allgemeine-, Montage-, Sicherheits- & Garantiehinweise **Seite 2**



## Werkzeug & Teile



Montage auf Aufsatzkranz  
GFK mit Holzeinlage  
Saphir Bohrschraube / Edelstahl

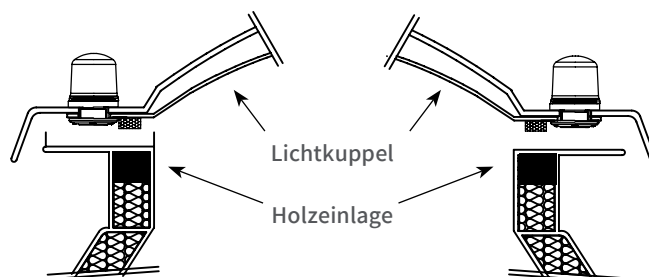

### Hersteller:

Kober Bauwerkschutz - easy-fix Durchsturzicherungen  
+43 7243/ 56 123  
info@easy-fix.at  
Betriebspark Sinnersdorf 4  
4616 Weißkirchen / Austria

### Allgemein

- Die Montage der Durchsturzsischerung hat durch unterwiesenes, fachkundiges Personal zu erfolgen.
- Bitte prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Beschädigung.
- Die Befestigungsmöglichkeit muss bauseits geprüft werden. Halterungen müssen kraftschlüssig montiert werden.
- Montage der Durchsturzsischerung darf nur in Aufsatzkranz GFK mit integrierter Holzeinlage montiert werden. (siehe Bild )

### Sicherheitshinweise

- Fehlverschraubungen oder das Belassen von ausgelassenen Schrauben kann zum versagen der Durchsturzsischerheit führen.
- Die Absturzsischerungen stellen keine begehbare Flächen dar und dürfen keinesfalls zweckentfremdet belastet werden.
- Durch eine Überbelastung auf Grund größerer Sturzhöhen oder nicht normgerechter Belastung kann für die Durchsturzsischerheit keine Haftung übernommen werden.
- easy-fix Durchsturzsischerungen sind Sicherheitseinrichtungen die mindestens einmal jährlich einer augenscheinlichen Prüfung unterzogen werden müssen. In diesem Zusammenhang muss auch der Aufsatzkranz kontrolliert werden. Die Prüfung ist schriftlich zu dokumentieren.
- Durch Einfluss von korrosiven Atmosphären kommt es zu kürzeren Prüfintervalen.
- easy-fix Durchsturzsischerungen verhindern beim unbeabsichtigten Betreten oder Belasten der Durchsturzsischerung ein Abstürzen der Person. Es kann jedoch keine Haftung über mögliche Schnitt,- bzw. Sturzverletzungen in diesem Zusammenhang übernommen werden.

### Montage

- Eckteile bündig in Aufsatzkranz aufsetzen und mit mitgelieferten Schrauben kraftschlüssig montieren.
- Mittelteile in vorgegebenen Abständen bündig aufsetzen und mit mitgelieferten Schrauben kraftschlüssig montieren
- Netz einhängen und ausrichten
- Nach Fertigstellung ist eine Endkontrolle durchzuführen.

Das Abnahmeprotokoll finden Sie unter [www.easy-fix.at/downloads](http://www.easy-fix.at/downloads)